



COMPANY PROFILE

PT. COPAN GLOBAL INDONESIA
memproduksi cat epoxy berkualitas dengan
daya rekat kuat dan ketahanan tinggi.





ABOUT COMPANY

PT. COPAN GLOBAL INDONESIA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi cat epoxy dan penyedia solusi epoxy flooring untuk berbagai kebutuhan. Dengan dukungan formulasi material berkualitas tinggi, COPAN PAINT menghadirkan produk epoxy dengan daya lekat yang kuat serta ketahanan terhadap goresan, asam, alkali, jamur, dan bahan kimia tertentu.

Produk dan sistem epoxy flooring COPAN PAINT dirancang untuk memberikan perlindungan lantai yang optimal sekaligus menghasilkan tampilan yang bersih, rapi, dan estetik. Selain unggul dari sisi visual, lantai epoxy COPAN PAINT juga memiliki ketahanan jangka panjang, mudah dalam perawatan, serta mampu menunjang aktivitas operasional secara efisien dan aman.

PT COPAN GLOBAL INDONESIA berkomitmen untuk menghadirkan solusi lantai yang andal dan berstandar tinggi bagi berbagai sektor, mulai dari hunian, komersial, fasilitas publik, hingga area industri. Dengan fokus pada kualitas, konsistensi produk, dan kepuasan pelanggan, COPAN PAINT terus berinovasi untuk menjadi mitra terpercaya dalam penyediaan cat epoxy dan sistem epoxy flooring di Indonesia.

OUR VISION & MISSION

VISION

Menjadi solusi terpercaya dalam menghadirkan lantai epoxy yang kuat, aman, dan estetik untuk berbagai kebutuhan industri maupun hunian.

MISSION

- Menghadirkan produk epoxy flooring dengan kualitas tinggi, tahan lama, dan ramah lingkungan.
- Memberikan perlindungan optimal pada lantai dari kerusakan, gesekan, maupun bahan kimia.
- Menyediakan pilihan warna dan finishing yang memperindah tampilan ruangan.
- Mendukung standar keselamatan dan kenyamanan pengguna dengan teknologi aplikasi terbaik.
- Terus berinovasi dalam menghadirkan produk cat epoxy sesuai kebutuhan pasar dan perkembangan industri.

COMPANY LEGAL DOCUMENTS

- AKTA PERUSAHAAN : 01
- NIB : 1201230057727
- SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKDU)
- NPWP : 0621 9543 3843 5000
- SPPKP : S-84/PKP/KPP.221303/2023
- SK Menkumham : AHU-0006079.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 11 Januari 2023

RANGKAIAN PRODUK COPAN

COPAN PRIMER

Copan Primer adalah Produk yang digunakan pada permukaan beton sebelum diaplikasikan cat akhir. Dengan formulasi yang cepat kering dan daya sebar merata, Copan Primer memberikan hasil lapisan dasar yang halus, kuat, dan tahan lama.

COPAN BODY COAT

Copan Body Coat adalah cat pelapis utama yang diformulasikan untuk memberikan lapisan warna dasar yang kuat, merata, dan tahan lama. Produk ini bekerja sebagai jembatan antara cat dasar (primer) dan lapisan akhir (top coat), sehingga mampu meningkatkan daya rekat, melindungi permukaan, sekaligus membuat hasil akhir lebih maksimal.

COPAN TOP COAT

Copan Top Coat diformulasikan untuk memberikan perlindungan maksimal sekaligus mempercantik tampilan permukaan. melindungi cat dasar dari goresan. Dengan hasil akhir yang mengkilap atau doff (bisa disesuaikan), Copan Top Coat mampu menjaga warna tetap tajam, awet, dan mudah dibersihkan

Keunggulan

- Properti mekanis yang luar biasa, termasuk ketahanan aus yang unggul dan Tahan terhadap beberapa bahan kimia
- Risiko retak minimal dan daya rekat yang sangat baik pada substrat
- Peningkatan berat lantai yang dapat diabaikan
- Permukaan yang mulus
- Permukaan yang higienis, tidak berpori, dan mudah disterilkan
- Biaya perawatan yang rendah

EPOXY FLOORING

COPAN PRIMER & COPAN TOPCOAT

Keunggulan

Sangat kilap, Higienis, Tanpa sambungan, Tahan bahan kimia.

Data Teknis

Warna	: Putih & varian (lihat kartu warna)
Kilap	: Kilap (85-90)
Berat jenis	: 1.4-1.50 kg/lt
Kepadatan isi	: 86%
Kemasan	: 4 kg set & 20 kg set
Daya sebar teoritis	: 1.5-2 kg/m ² (1000 micron)
Kecepatan pengeringan	: Kering permukaan 2 jam (pada suhu 30° C) Kering sempurna 7 hari (pada suhu 30° C)

Sistem Aplikasi


Perbandingan campuran	: Basecoat: hardener = 4:1 : 30 menit (suhu 30° C)
Umur campuran	: Thinner Epoxy
Pengencer	: Minimal 12 jam
Jarak antar lapis	: Roller khusus epoxy floor (Tooth throwel, Rubber Squeegee & spike roll)
Metode aplikasi	

Cara Aplikasi

- Untuk hasil terbaik, aplikasikan terlebih dahulu COPAN PRIMER, kemudian biarkan kering 24 jam sebelum diaplikasikan top coat.
- Pada aplikasi top coat, campurkan COPAN PRIMER BASE dan Hardener sesuai dengan perbandingan yaitu 4 : 1, kemudian diaduk sampai homogen.
- Tuang cat ke atas permukaan lantai beton lalu diratakan dengan menggunakan tooth trowel, kemudian gunakan roller bergigi (spike roller) untuk membantu memecahkan gelembung udara pada lapisan cat
- Pencampuran yang tidak homogen dapat menyebabkan lapisan cat tidak dapat kering dan keras dengan sempurna.




Copan Paint – Color Catalog



CEFT 9003
WHITE



CEFT 1015
ALABASTER



CEFT 1014
IVORY



CEFT 5004
GERANIUM



CEFT 1006
MAIZE YELLOW



CEFT 1023
TRAFFIC YELLOW



CEFT 5012
LIGHT BLUE



CEFT 7039
LIGHT GREY



CEFT 7031
DARK GREY



CEFT 6002
LEAF GREEN



CEFT 6029
MINT GREEN




CEFT 5002
DARK BLUE

Ketahanan Kimia

HCL 10%	: Good	HNO3 20%	: Fair	NaCLO	: Fair
HCL 20%	: Good	NH3 15%	: Good	Bensin	: Good
HOL 30%	: Good	NH3 27%	: Good	Xylene	: Fair
HCL 36%	: Good	H2SO4 10%	: Good	Toluene	: Good
NaOH 10%	: Good	H2SO4 20%	: Good	Acetone	: Fair
NaOH 20%	: Good	H2SO4 40%	: Fair	Butyl Acetate	: Fair
NaOH 50%	: Good	H2SO4 60%	: Fair	C2H5OH 10%	: Fair
NaOH 100%	: Good	H2SO4 80%	: Fair	C2H5OH 20%	: Fair
NaCL 50%	: Good	H2SO4 98%	: Fair	C2H5OH 50%	: Fair
NaCL 100%	: Fair	H2O2	: Good	C2H5OH 70%	: Fair
OHGCOOH 10%	: Fair	HCOOH 10%	: Fair	C2H5OH 98%	: Fair
CH3COOH 20%	: Fair	HCOOH 20%	: Fair		
HNO3 10%	: Fair	H3PO4	: Fair		

Epoxy self – smoothing screeds

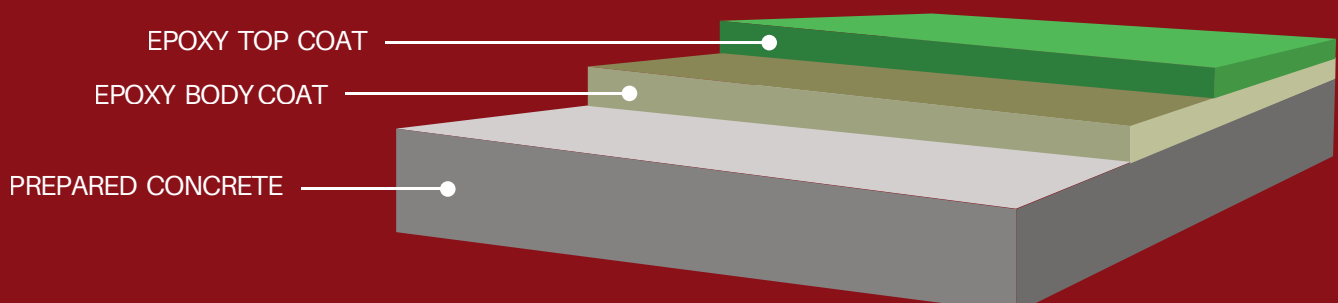



GET IN TOUCH

PT. Copan Global Indonesia menghadirkan perlindungan superior dengan daya lekat yang kuat, tahan goresan, asam, alkali, jamur, hingga bahan kimia tertentu. Memberikan tampilan lantai yang selalu bersih, rapi, dan tahan lama untuk berbagai kebutuhan, mulai dari rumah hingga industri."

CONTACT US :



www.copan.id



admin@copan.id



*Jl. Raya Setu No.100, Cibuntu, Kec. Cibitung,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17520*

